


# Speziell für Installateure!

## OSMA Schuh- und Handshuhtrockner „WRS“

Aufschauben - Verbinden - Fertig

Spezielle Rohrschlangen zum Schuhwärmen mit Warmwasser inklusive Rückenversteifung. Material aus Edelstahl vorgefertigt zur Wandmontage vertikal mit Montageset. Verbindungselement zum Zusammenschließen mehrerer Rohrschlangen kann optional mitbestellt werden.

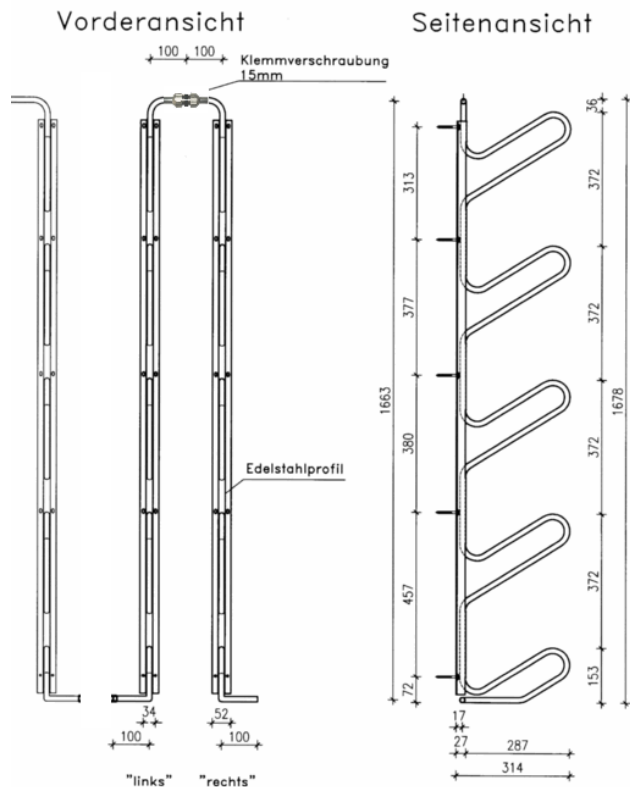

### Technische Details




- Anschluss an die Warmwasserleitung
- Vorlauf und Rücklauf 15 mm



einfache Montage



Klemmverschraubung/  
Quetschverbindung 15 mm  
optional erhältlich

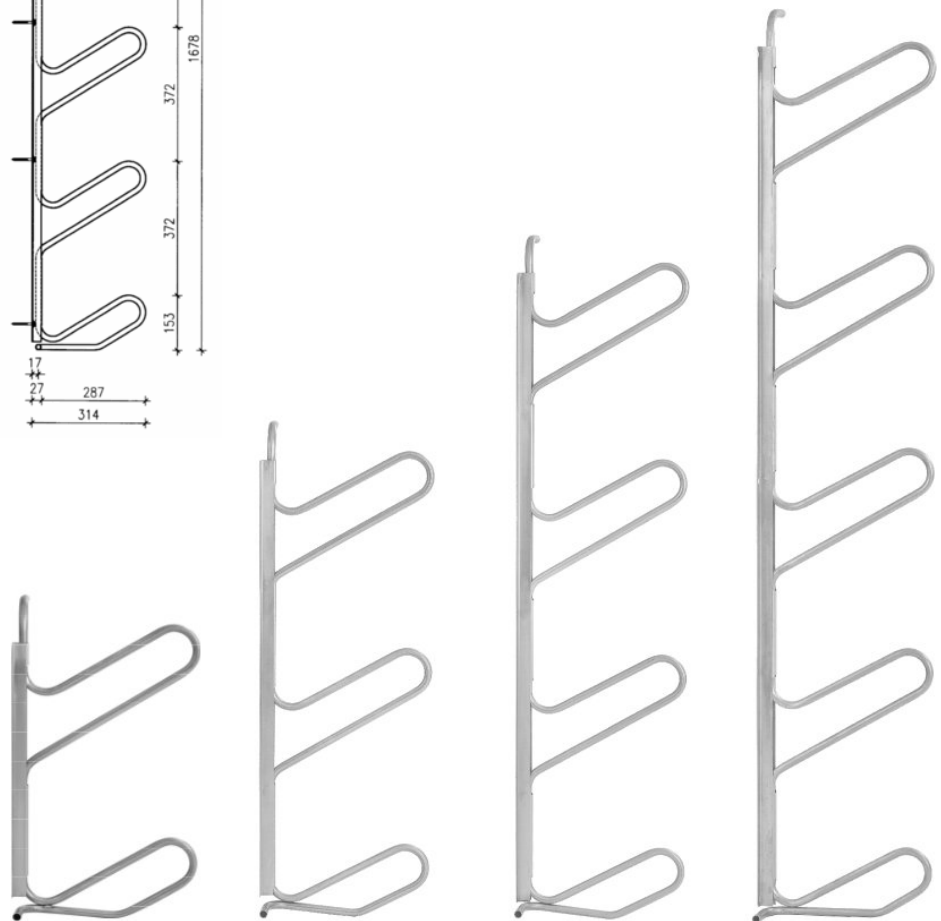

**WRS 2**

**WRS 3**

**WRS 4**

**WRS 5**

	WRS 2	WRS 3	WRS 4	WRS 5
Höhe (in mm)	570	930	1290	1678
Breite (in mm)	variabel	variabel	variabel	variabel
Tiefe (in mm)	314	314	314	314
Gewicht (in kg)	2 kg	2,5 kg	2,5 kg	3 kg
errechneter Heizwert (in Watt)	75	105	140	170
Berechnung Vorlauf/Rücklauf (in °C)	55/50	55/50	55/50	55/50